

M05-CD

Mätinstrument för mätning, kontroll och reglering av Konduktivitet



M05-CD - IP65-kapsling

1-parameters mätinstrument för kontroll och reglering

- Mätparameter: **Konduktivitet** (0-2 mS)
- 6 Trycktangenter för konfigurering och kalibrering
- Grafisk display med belysning (128x64 mm)
- 4 Lysdioder för indikering
- 2 Potentialfria reläutgångar för gränsvärden
- 1 Analog utgång: 4-20mA (galvaniskt isolerad)
- 1 Pulsutgång (galvaniskt isolerad) max. 120 pulser/min.
- Inställbar hysteres och tidsfördröjning för varje gränsvärde
- Inställbart hög- och låglarm. På/Av, proportionell mot tid
- Manuell/automatisk kompensering av temperatur (0-100 °C)
- Matningsspänning: 100-230 VAC, 50 Hz
- Intern datalogger med PC-anslutning
- Flödesvaktsingång för blockering av relä
- Förberedd för GSM-anslutning (option)
- RS232-anslutning för kontroll med PC (option)
- Dimensioner: 202x184x106 mm
- Mätområde: 0-2 mS
- Upplösning: +/- 0,001 mS
- Noggrannhet: +/- 1 % F.S.

Övriga instrument på lager:

- M20W-R (instrument för lite enklare applikationer)
- M05 tvåparameters (Konduktivitet + pH/Redox/Klor)

Applikationer


- Vattenverk
- Reningsverk
- Pappersbruk och övrig industri
- Simbassänger och spa-anläggningar

Tillbehör till konduktivitets-instrument:

Konduktivitetselektroder



Lösningar och kablar

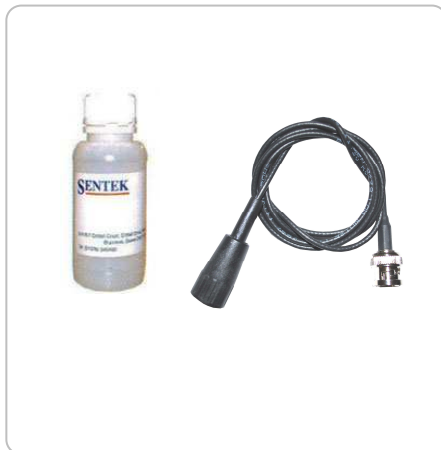

Armaturer och hållare



ver. 1401

För mer information, kontakta oss!

DRIP DROP 

DripDrop AB
Kungshamra 73C
SE-170 70 Solna, Sweden

Tel. +46 8 655 02 94
info@dripdrop.se
www.dripdrop.se